



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
128

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 422

Περὶ συστήματος σηματοδότησεως ασφαλείας εἰς τοὺς χώρους ἐργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ ἀπὸ 25.8/5.9.1920 Β. Δ/τος «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὑγιεινῆς καὶ ασφαλείας τῶν ἐργατῶν διατάξεων».
2. Τὴν ἀπὸ 31.1.1979 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγειονομικοῦ Συμβουλίου.
3. Τὴν ἀπὸ 29.3.1979 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Ἐργασίας.
4. Τὴν ἀπὸ 25.7.77 ὁδηγίαν τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων «περὶ προσεγγίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καὶ διοικητικῶν διατάξεων τῶν Κρατῶν - Μελῶν, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὴν σηματοδότησιν ασφαλείας τῶν χώρων ἐργασίας».
5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 399/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας, ἀποφασίζομεν :

Ἄρθρον 1.

Ἐνωσιολογικοὶ προσδιορισμοί.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Π.Δ. οἱ κατωτέρω ὅροι νοοῦνται ὡς ἑξῆς :

1. Σηματοδότησις ασφαλείας :  
ἡ σηματοδότησις, ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς καθωρισμένον ἀντικείμενον ἢ κατάστασιν καὶ παρέχει πληροφορίας, ἀναφερομένης εἰς τὴν ἀσφάλειαν εἰς τοὺς χώρους ἐργασίας, μέσῳ ἐνὸς χρώματος ἢ σήματος ασφαλείας.
2. Χρῶμα ασφαλείας :  
τὸ χρῶμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀποδίδεται μία καθωρισμένη σημασία ἀφορῶσα τὴν ἀσφάλειαν.
3. Χρῶμα ἀντιθέσεως :  
τὸ χρῶμα, τὸ ὁποῖον σχηματίζον ἀντίθεσιν μετὰ τοῦ χρώματος ασφαλείας παρέχει συμπληρωματικὰς ἐνδείξεις.
4. Σῆμα ασφαλείας :  
τὸ σῆμα, τὸ ὁποῖον, διὰ τοῦ καταλλήλου συνδυασμοῦ ἐνὸς σχήματος, χρώματος καὶ συμβολισμοῦ, παρέχει μίαν καθωρισμένην ἐνδείξιν ἀφορῶσαν τὴν ἀσφάλειαν.
5. Σῆμα ἀπαγορεύσεως :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύει μίαν συμπεριφορὰν δυναμένην νὰ προκαλέσῃ κάποιον κίνδυνον.
6. Σῆμα προειδοποιήσεως :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ ὁποῖον προειδοποιεῖ δι' ἓνα κίνδυνον.
7. Σῆμα ὑποχρεώσεως :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ ὁποῖον προδιαγράφει μίαν καθωρισμένην ὑποχρέωσιν.
8. Σῆμα διασώσεως :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ ὁποῖον ὑποδεικνύει, διὰ τὴν περίπτωσιν αἰφνιδίου κινδύνου, μίαν ἐξοδὸν διασώσεως ἢ τὴν ὁδὸν πρὸς μίαν ἐγκατάστασιν ασφαλείας ἢ τὴν θέσιν ἐνὸς μέσου διασώσεως.
9. Ἐνδεικτικὸν σῆμα :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ παρέχον ἐνδείξεις ἀφορώσας τὴν ἀσφάλειαν, πέραν ἐκείνων αἱ ὁποῖαι δίδονται διὰ τῶν σημάτων τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8).
10. Πρόσθετον σῆμα :  
τὸ σῆμα ασφαλείας, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖται μόνον ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῶν σημάτων τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8) καὶ παρέχει προσθέτους πληροφορίας.
11. Σύμβολον :  
ἡ εἰκὼν, ἡ ὁποία περιγράφει μίαν καθωρισμένην κατάστασιν καὶ περιέχεται εἰς ἓνα ἐκ τῶν σημάτων ασφαλείας τῶν περιπτώσεων (5) ἕως (8).

## "Αρθρον 2.

## "Εκτασις εφαρμογῆς.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ἐφαρμόζονται :

α) Εἰς τὴν σηματοδότησιν, ἢ ὅποια ἀφορᾷ τὴν σιδηροδρομικὴν, ὁδικὴν, ποταμίαν, θαλασσίαν, ἢ ἐναέριον συγκοινωνίαν.  
β) Εἰς τὴν σηματοδότησιν, ἢ ὅποια ἀπαιτεῖται διὰ νὰ κυκλοφορήσουν εἰς τὸ ἐμπόριον ἐπικίνδυναι οὐσίαι ἢ παρασκευάσματα.

γ) Εἰς τὰ ὀρυχεῖα γαιανθράκων καὶ ἐν γένει ὀρυκτῶν ἀνθράκων.

2. Διὰ τὴν σηματοδότησιν ἀσφαλείας εἰς τὰς ὁδοὺς κινήσεως πεζῶν ἢ ὀχημάτων ἐντὸς τῶν ἐργασιακῶν χώρων ἢ τῶν εὐρυτέρων χώρων οἱ ὅποιοι τοὺς περιβάλλουν, ἐφαρμόζονται αἱ ἰσχύουσαι διατάξεις διὰ τὴν σηματοδότησιν ἀσφαλείας καὶ τὴν ρύθμισιν τῆς ὁδικῆς, ἐν γένει, κυκλοφορίας.

## "Αρθρον 3.

Βασικαὶ ἀρχαὶ τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας.

Σήματα καὶ χρώματα ἀσφαλείας.

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

α) Ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας εἶναι νὰ προσελκύῃ κατὰ τρόπον ἔγκαιρον, ταχὺ καὶ σαφῆ τὴν προσοχὴν τῶν μισθωτῶν εἰς ἀντικείμενα ἢ καταστάσεις ἱκανὰς νὰ προκαλέσουν εἰδικούς κινδύνους.

β) Τὸ σύστημα σηματοδότησεως ἀσφαλείας χρησιμοποιεῖται μόνον διὰ νὰ δίδῃ πληροφορίας ἀναφερομένης εἰς τὴν ἀσφάλειαν.

γ) Αἱ βασικαὶ ἀρχαὶ τοῦ συστήματος σηματοδότησεως ἀσφαλείας καὶ εἰδικώτερον, ἡ σημασία καὶ ἡ χρῆσις τῶν χρωμάτων ἀσφαλείας καὶ ἀντιθέσεως, ὡς καὶ τὸ γεωμετρικὸν σχῆμα, τὸ σχέδιον καὶ ἡ σημασία τῶν σημάτων ἀσφαλείας, καθορίζονται ὡς κατωτέρω.

2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΣ

## α. Σημασία τῶν χρωμάτων ἀσφαλείας.

## ΠΙΝΑΞ 1

Χρῶμα ἀσφαλείας	Σημασία ἢ Σκοπός	Περιπτώσεις ἐφαρμογῆς
Ἐρυθρόν	Σταμάτημα (Στόπ) Ἀπαγόρευσις	- Σήματα σταματήματος (Στόπ) - Μηχανισμοὶ ἀμέσου διακοπῆς λειτουργίας εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης. - Σήματα ἀπαγορεύσεως.
	Αὐτὸ τὸ χρῶμα δεῖν νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐπὶ πλοῦς πρὸς ἐπισήμανσιν τοῦ ἐξοπλισμοῦ καταπολεμήσεως τῆς πυρκαϊᾶς.	
Κίτρινον	Προσοχή : Πιθανὸς κίνδυνος.	- Σηματοδότησις κινδύνων, προερχομένων ἀπὸ πυρκαϊάν, ἐκκοξίν, ἀκτινοβολίαν, χημικὰς οὐσίας κ.λ.π. - Σηματοδότησις διαφορᾶς ἐπιπέδων, ἐπικινδύνων διαδρόμων, ἐμποδίων.
Πράσινον	Χῶρος ἀσφαλείας Πρῶται βοήθειαι	Σηματοδότησις διαδρόμων καὶ ἐξόδων κινδύνου. Καταιονιστήρες διὰ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης. Σταθμοὶ Α' Βοηθειῶν καὶ διασώσεως.
Κυανοῦν (1)	Σήματα ὑποχρεώσεως Ἐνδείξεις	Ὑποχρέωσις νὰ φέρῃ ὁ μισθωτὸς ἀτομικὴν ἐξάρτησιν ἀσφαλείας. Ἡ ἐξίς τηλεφώνου.

(1) Δὲν θεωρεῖται χρῶμα ἀσφαλείας παρά μόνον ἐφ' ὅσον χρησιμοποιηθῇ ἐν συνδυασμῷ μεθ' ἑνὸς συμβόλου ἢ κειμένου, ἐπὶ ἑνὸς ἐνδεικτικοῦ σήματος ἢ σήματος ὑποχρεώσεως φέροντος τεχνικὰς ὁδηγίας προλήψεως τοῦ κινδύνου.




β. Χρώματα αντιθέσεως καὶ χρώματα συμβόλων.

ΠΙΝΑΞ 2

Χρώμα ασφαλείας	Χρώμα αντιθέσεως	Χρώμα συμβόλων
Έρυθρόν	Λευκόν	Μαῦρον
Κίτρινον	Μαῦρον	Μαῦρον
Πράσινον	Λευκόν	Λευκόν
Κυανοῦν	Λευκόν	Λευκόν

### 3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ










ΠΙΝΑΞ 3

Γεωμετρικό σχῆμα	Σημασία
	Σήματα υποχρέωσης καὶ ἀπαγορεύσεως
	Σήματα προειδοποιήσεως
	Σήματα διασώσεως, ἐνδεικτικά καὶ πρόσθετα σήματα.

### 4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ

#### ΔΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΞ 4

Σχήματα Χρώματα			
Έρυθρόν	Απαγόρευσις		Εξοπλισμός καταπολεμήσεως πυρκαϊᾶς.
Κίτρινον		Προσοχή, πιθανός κίνδυνος.	
Πράσινον			Χῶρος Ἀσφαλείας (εξοπλισμός διασώσεως)
Κυανοῦν.	Υποχρέωσις		Πληροφόρησις ἢ Καθοδήγησις

## 5. ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- α) Σήματα απαγορεύσεως :  
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν  
 Σύμβολον ή κείμενον : Χρώμα μαῦρον  
 Τό ἐρυθρόν χρώμα ασφαλείας πρέπει νά χρησιμοποιῆται διά τὸ περίγραμμα καί τήν ἐγκαρσίαν λωρίδα τοῦ σήματος καί νά καλύπτῃ τὸ 35 % τουλάχιστον τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.
- β) Σήματα προειδοποιήσεως, ὑποχρεώσεως, διασώσεως καί σήματα ἐνδεικτικά :  
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα ασφαλείας  
 Σύμβολον ή κείμενον : Χρώμα ἀντιθέσεως  
 Τὸ κίτρινον τρίγωνον πρέπει νά φέρῃ περίγραμμα χρώματος μαῦρου.  
 Τὸ χρώμα ασφαλείας πρέπει νά καλύπτῃ τουλάχιστον τὸ 50 % τῆς ἐπιφανείας τοῦ σήματος.
- γ) Πρόσθετα σήματα :  
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα λευκόν  
 Κείμενον : Χρώμα μαῦρον ή  
 Βάθος (φόντο) : Χρώμα ασφαλείας  
 Κείμενον : Χρώμα ἀντιθέσεως
- δ) Σύμβολα :  
 Τὸ σχέδιον τῶν συμβόλων πρέπει νά εἶναι ὅσον τὸ δυνατόν ἀπλούστερον καί αἱ μὴ ἀπαραίτητοι λεπτομέρειαι, διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ σήματος πρέπει νά παραλείπωνται.

## 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ



(ἀναλογία χρώματος ασφαλείας  
 τουλάχιστον 50 %)

Διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν χρωμάτων ΚΙΤΡΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΥ, πρέπει νά σηματοδοτῶνται χώροι ὅπου ὑφίσταται μονίμως κίνδυνος.

Περιπτώσεις τοιούτων χώρων εἶναι μεταξύ ἄλλων :

Χώροι παρουσιάζοντες κίνδυνον συγκρούσεων, πτώσεων ή ὀλισθήσεων προσώπων ή κίνδυνον ἐκ πτώσεως ὑλικῶν.


Κυλιόμενα κλίμακες, ὅπαι εἰς τὸ δάπεδον κλπ.

## "Άρθρον 4.

Σήματα ασφαλείας ἐπικινδύνων τινῶν καταστάσεων.

Τὰ κατωτέρω σήματα ασφαλείας, ἀφοροῦν εἰς τὴν ἐπισήμανσιν ὀρισμένων καταστάσεων καί ἀντικειμένων, συνδεομένων με τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐργασίας.

## 1. Σήματα ἀπγορεύσεως

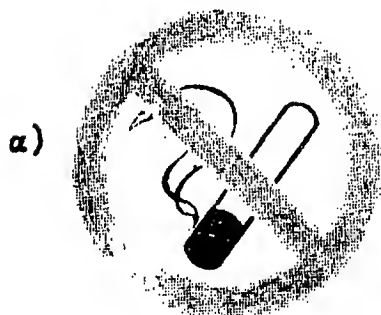


παγορεύεται  
τὸ κάπνισμα



Ἀπαγορεύεται  
ἡ γυμνὴ  
φλόγα καὶ τὸ  
καπνίσμα.



Ἀπαγορεύεται  
ἡ διέλευσις  
πεζῶν.

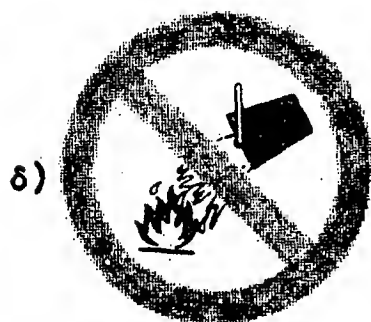

Ἀπαγορεύεται  
ἡ σβέσις  
δι' ὕδατος




Μὴ πόσιμον  
ὕδωρ

## 2. Σήματα προειδοποίησης



Εύφλεκτοι  
ύλαι

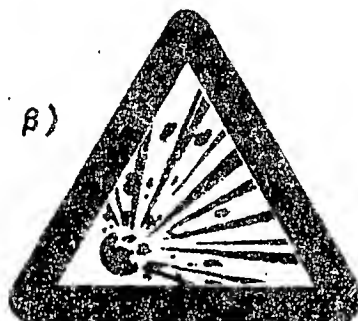

Έκρηκτικά  
ύλαι



Τοξικά  
ούσαι




Καυστικά  
ούσαι



Ραδιενεργοί  
ούσαι



Προσοχή  
Άνηρτημμένα  
φορτία

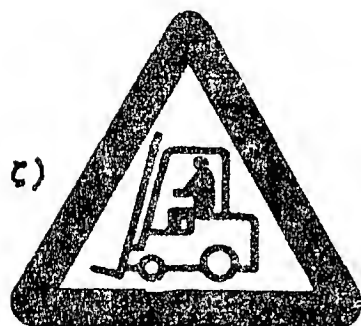

Προσοχή  
Διέλευσις όχη-  
μάτων τροφοδοσίας



Κίνδυνος  
ήλεκτροπληξίας



Προσοχή  
Κίνδυνος

## 3. Σήματα υποχρέωσης

α)



Πρέπει νά  
φορῆτε τὰς  
διόπτρας προ-  
στασίας

β)



Πρέπει νά  
φορῆτε τὸ  
προστατευτικόν  
κράνος.

γ)



Πρέπει νά  
φορῆτε τὰς  
ὠτασπίδας.

δ)



Πρέπει νά χρησιμοποιῆτε  
τὴν προστατευτικὴν ἀνα-  
πνευστικὴν ὀυσκευήν

ε)




Πρέπει νά φορῆτε  
τὰ ὑποδήματα ἀσφα-  
λείας

στ)




Πρέπει νά  
φορῆτε τὰ  
χειρόκτια  
προστασίας.


## 4. Σήματα διασώσεως




Θέσις  
Α΄ Βοηθειῶν

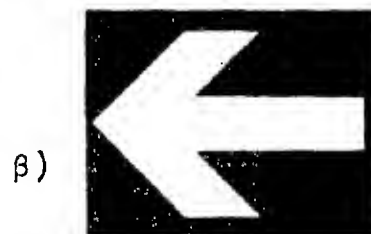


Κατεύθυνσις  
πρὸς θέσιν  
Α΄ Βοηθειῶν

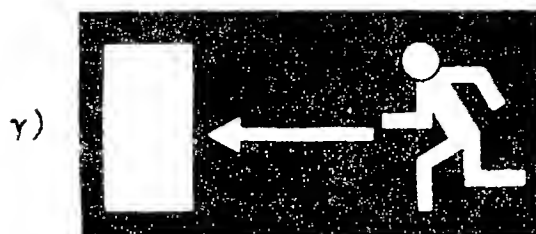

η

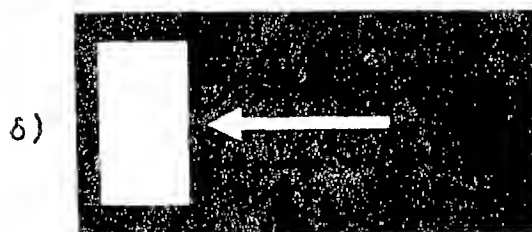

Ἔξοδος διασώσεως  
πρὸς τὰ ἀριστερά.

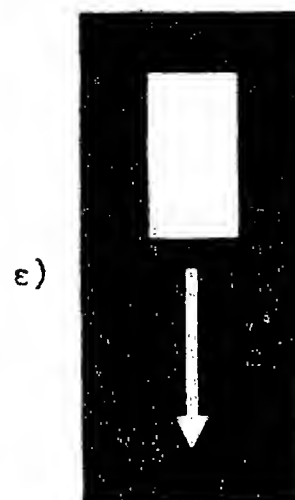

Ἔξοδος διασώσεως  
(Τοποθετεῖται ἄνωθεν  
τῆς ἐξόδου).



## Άρθρον 5.

## Υποχρεώσεις εργοδοτών.

1. Έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοῦ άρθρου 2 τοῦ παρόντος, οἱ βιομήχανοι, βιοτέχναι καὶ παντὸς εἴδους ἐπιχειρηματῆαι καὶ εργοδῶται ἐν γένει ὑποχρεοῦνται, ὅπως ἐξασφαλίζουν, διὰ τῆς καταλλήλου χρησιμοποίησεως τῶν σημάτων ασφαλείας, τὴν ἐγκαιρον, ταχείαν, ὀρθὴν, πλήρη καὶ συνεχῶς ἐπαναλαμβανομένην ἐνημέρωσιν ἢ προειδοποίησιν τῶν μισθωτῶν, τοὺς ὁποίους ἀφορᾷ ἐκάστοτε αὕτη, ἐπὶ ἀντικειμένων ἢ καταστάσεων ἱκανῶν νὰ προκαλέσουν εἰδικοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν ὑγίειαν των.

2. Εἰδικώτερον, τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ λάβουν οἱ ἀνωτέρω πρὸς συμμόρφωσίν των πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, δεόν νὰ κείνται ἐντὸς τῶν ὡς κατωτέρω διαγραφομένων ὅρων καὶ προϋποθέσεων :

α) Διὰ τὴν σηματοδότησιν ασφαλείας εἰς ἅπαντας τοὺς χώρους ἐργασίας, δεόν νὰ ἐφαρμόζωνται αἱ καθοριζόμεναι διὰ τοῦ παρόντος βασικαὶ ἀρχαί.

β) Διὰ τὴν παροχὴν ὑποδείξεων ἢ πληροφοριῶν ἀφορῶσιν τὴν ἀσφάλειαν εἰς περιπτώσεις ἐπικινδύνων καταστάσεων, ἀναλόγων πρὸς τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὸ ἄρθρον 4 τοῦ παρόντος, καθὼς καὶ διὰ τὴν ἐπισήμανσιν αὐτῶν, δεόν νὰ χρησιμοποιῶνται ἀποκλειστικῶς, καὶ μόνον τὰ ἀντίστοιχα σήματα ασφαλείας, τὰ ὁποῖα καθορίζονται εἰς τοῦτο.

γ) Τὰ σήματα ασφαλείας δεόν νὰ εἶναι ἀπολύτως ὁρατὰ, εὐκρινῆ καὶ εὐδιάκριτα ἐν γένει εἰς ἀπάσας τὰς λεπτομερείας των. Πρὸς τοῦτο :

I. Αἱ συνολικαὶ διαστάσεις των πρέπει νὰ εἶναι τοιαῦται, ὥστε ἡ ἐπιφάνειά των (ἔστω E) καὶ ἡ ἀπόστασις παρατήρησεώς των ὑπὸ τῶν μισθωτῶν (ἔστω A) νὰ ικανοποιοῦν τὴν σχέσιν  $E \geq A^2/2000$  (αἱ παράμετροι E καὶ A<sup>2</sup> ἐκφράζονται εἰς τὰς αὐτὰς μονάδας μετρήσεως).

II. Δεόν νὰ φωτίζωνται ἐπαρκῶς, χρησιμοποιουμένου καὶ καταλλήλου τεχνητοῦ φωτισμοῦ, ὅταν καὶ ὅπου ἀπαιτῆται τοιοῦτος. Διὰ καλλιτέραν ὁρατότητα των κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται, εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν χρωμάτων, καὶ καταλλήλῃ φθορίζουσαι ἢ φωσφορίζουσαι οὐσίαι.

δ) Πίνακες ἐμφαίνοντες τὰ σήματα ασφαλείας, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ἐκάστη ἐπιχείρησις, δεόντως χρωματισμένα καὶ μετ' ἐπιστημόνσεως τῆς σημασίας ἐκάστου, δεόν νὰ καταχωρίζωνται, ἐν μικρογραφίᾳ, εἰς συγκεντρωτικοὺς πίνακας. Οἱ πίνακες οὗτοι δεόν νὰ εὐρίσκωνται ἀνηρτημένοι εἰς προσιτὰ καὶ ἐμφανῆ σημεία τῶν χώρων ἐργασίας τῆς ἐπιχειρήσεως, ἵνα λαμβάνουν γινῶσιν τοῦ περιεχομένου των ἅπαντες οἱ μισθωτοὶ ταύτης.

ε) Δεόν νὰ παρέχωνται εἰς τοὺς μισθωτοὺς πᾶσαι αἱ ἀναγκαῖαι ὁδηγίαι, πληροφορίαι ἢ διευκρινήσεις, αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ περιεχομένου τῶν πινάκων αὐτῶν.

3. Ἡ σηματοδότησις ασφαλείας τῶν χώρων ἐργασίας, εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν ὑποκαθιστᾷ ἢ περιορίζει τὴν λήψιν τῶν ἀναγκαίων ἐκάστοτε μέτρων προστασίας τῶν μισθωτῶν.

## Άρθρον 6.

## Ποινικαὶ κυρώσεις.

Πᾶσα παράβασις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος τιμωρεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν. Γ Δ/1911 «περὶ ὑγιεινῆς καὶ ασφαλείας τῶν ἐργατῶν», ὡς αὐταὶ ἐκωδικοποιήθησαν ὑπὸ τοῦ Β.Δ. τῆς 25.8/5.9.1920 «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὑγιεινῆς καὶ ασφαλείας τῶν ἐργατῶν διατάξεων» καὶ ἐτροποποιήθησαν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφ. β τοῦ άρθρου 1 τοῦ Ν. 2943/1922 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως ἐργατικῶν τινῶν νόμων».

## Άρθρον 7.

## Ἐναρξίς ἰσχύος.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1980.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐργασίας, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 8 Ἰουνίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ**





